


Technische kenmerken, afmetingen en gewichten

Type	85 CH	
klasse	B23	C13- C33- C53
Kcal/u bruto (Hi)		78.450
kW bruto (Hi)		91
Kcal/u netto bij (5% O ₂)	72.370	72.700
kW netto bij (5% O ₂)	84	84.4
Rendement bij volle belasting (Hi)%	92.3	92.7
Rendement bij min belasting (Hi)%	107.7	106.5
Luchtdebiet 20° C m ³ /h		8.800
Brander Gas		premix
Modulatiebereik		5/1
Gasdebiet G20 min/max vermogen		1.8-9.1m ³ /h
Gasdebiet G25 min/max vermogen		2.1-10.6m ³ /h
startvermogen		65kW
Poffset min belasting mbar	0.27	0.4
CO2 bij volle belasting %	8.5-9	8.2-8.5
CO2 bij min belasting	8.5- 8.8	8.2-8.8
Totale massa kg		250
Afmetingen mm		
Breedte standaard		666
Diepte		1.380
Hoogte toestel		1.480
ø schouw (aan- en afvoer)		130
Motor kW		1kW
Voedingskabel		3G2,5 ²
Automaat		2x 20A
Gasaansluiting		¾"
Vrije oppervlakte uitblaasroosters		36à40dm ²

Ophangtoestel 85CH

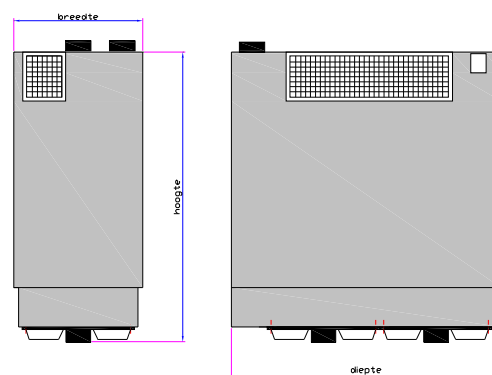

Opmerking: **Het toestel beveiligen tegen indirecte aanraking van elektriciteit.**

(bv. verliesstrooschakelaar)

aardgas: type apparaat: B23/C13/C33/C53

maximale gasaanvoerdruk 60 mbar. Bij hogere druk dient een
ontspanner met hoge druk afslagveiligheid voorgeschakeld.

VIVOX APPARATEN ZIJN GEKEURD CONFORM “CE” (Technigas CE - 0461/E1006/5492)

**Een keuring van ketel met brander is wettelijk verplicht, zoniet is in dienst stelling
“VERBODEN”**

Onder voorbehoud van wijziging, volgens algemene verkoopvoorwaarden op factuur.